



myUTN-2500 USB Deviceserver:

USB 3.0 高速転送対応のデバイスサーバー

myUTN-2500 Deviceserver は、どんな USB デバイスでもすべての共通ネットワークにすぐに組み込むことができます。しかもとても簡単です。

myUTN-2500 USB Deviceserverをネットワークに接続し、SEH UTN Managerを使用してプラグ&プレイで接続された

USBデバイスを利用できます。


まるで、USBデバイスをPCにローカルで接続している感覚です(ポイントツーポイント接続)。

どんな環境でもケーブルの長さに煩わされずに、USBデバイスをネットワークを介してフレキシブルに快適に利用しましょう。



myUTN-2500 USB Deviceserver:

- ✓ 3 つの USB 3.0 SuperSpeed ポートが装備された高性能デバイス
- ✓ Windows、OS X/macOS、Linux オペレーティングシステムに対応
- ✓ 最高速のデータ転送

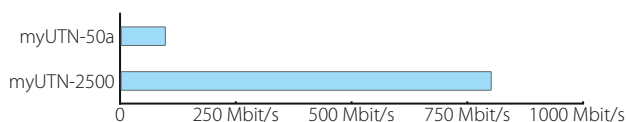


ビジネス向けのエンタープライズセキュリティ対応

3つのUSB 3.0ポートが最高速のUSBデータ転送を保証します。ポートの 1つはUSBデバイスの充電専用(CDP; 充電用ダウンロードポート)として使用できます。

多くのセキュリティ機能を組み合わせた包括的なセキュリティパッケージで、暗号化接続、証明書管理、デバイスアクセスコントロール、認証などの機能を余すところなく活用し、myUTN-2500 Deviceserverと接続したUSBデバイスを確実に保護します。

また、myUTN-2500 Deviceserverは、Citrix、VMware、HyperV などの仮想化ネットワーク環境の理想的なソリューションです。

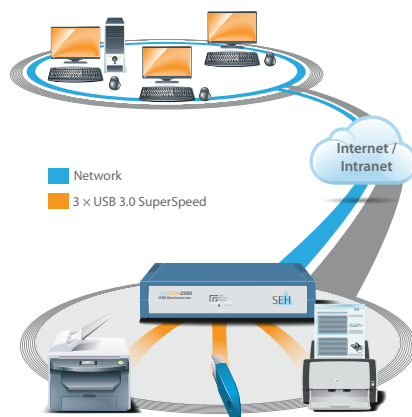

メリット

- ・ Deviceserverは、仮想の USB 延長ケーブル。USB デバイスを場所を選ばずフレキシブルに活用
- ・ Windows、OS X/macOS、Linux オペレーティングシステムに対応
- ・ USB デバイスとの優れた互換性
- ・ USB 3.0 SuperSpeed による高速データ転送

- ・ コストの削減: USB デバイスの共有で USB デバイスの購入台数が低減
- ・ 簡単で分かりやすい、しかも安定した設定、管理およびメンテナンス

特長

- ・ 3 x USB 3.0 SuperSpeed ポート USB ポート 3 は携帯機器などの充電専用
- ・ Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT)
- ・ VLAN 対応
- ・ 暗号化、パスワード保護、証明書管理、認証 (802.1X) など、包括的なセキュリティパッケージによる豊富なサポート
- ・ 定期的なソフトウェア更新、世界中どこでも無償の技術サポート
- ・ 最大 5 年間の保証

適用分野

- ・ 外付けハードディスク、フラッシュドライブ、スキャナー、計測器、医療機器、RDX リムーバブルディスク、多機能周辺装置、カメラ、電話システムなど、どんな USB デバイスでもネットワークからフレキシブルに制御し使用することができます。
- ・ サーバベースの環境 (Citrix XenApp、Microsoft Remote Desktop サービス/Terminal サービスなど)、および仮想化された環境 (VMWare、Citrix Xen、Microsoft Hyper-V) に最適です。

myUTN-2500 USB Deviceserver

技術仕様

モデル名	myUTN-2500 USBデバイスサーバ
ネットワークインターフェース	10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
デバイスインターフェース	・ 3 つのUSB 3.0 ポート (SuperSpeed) を装備。1 ポートは充電専用 (CDP : 充電用ダウンストリームポート) - 1 ポートのみ使用の転送速度: 100 MB/s - 3 ポートフル使用の転送速度: 1 ポートにつき 30 MB/s
設定と管理	・ SEH UTN Manager は次の O/S に対応しています: - Microsoft Windows (32/64-bit: XP, Windows 7, Server 2003, Server 2008 R2, Server 2011, Server 2012, Server 2016, Windows 10) - OS X/macOS (10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.2 以降, 10.12.x 以降) - Linux (64-Bit: Ubuntu 12.4.x LTS, Ubuntu 14.04.x LTS, Oracle Linux 6.5) ・ myUTN Control Center (ブラウザによる設定や管理、監視およびメンテナンス) ・ Email、SNMP、Bonjour
対応プロトコル	・ TCP/IP : DHCP、BOOTP、ARP、TCP、UDP、ICMP、IGMP、TFTP、HTTP/HTTPS、Zeroconf、DNS、SLP、SNMP MIB-2 互換、SNMPv1、SNMPv3、SMTP、POP3、SSL/TLS、Bonjour、など
セキュリティ	・ 認証 : 802.1X (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS, PEAP) ・ 証明書管理 : 自己署名証明書、証明書要求、CA 証明書、PKCS #12 証明書、S/MIME 証明書 ・ SNMPv3 ・ TCP ポートアクセス制御 ・ デバイスアクセス制御 (パスワード保護、セッションログイン) ・ USB HID クラスブロッキング ・ ポートのキー制御 ・ 通知サービス ・ USB ポートの無効化 ・ VLAN (802.1Q)
セキュリティ	・ 暗号化 : SSL 3.0, TLS 1.0/1.1/1.2, HTTPS ・ 認証 : 802.1X (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS, PEAP) ・ 証明書管理 : 自己署名証明書、証明書要求、CA 証明書、PKCS #12 証明書、S/MIME 証明書 ・ SNMPv3 ・ TCP ポートアクセス制御 ・ デバイスアクセス制御 (パスワード保護、セッションログイン) ・ USB HID クラスブロッキング ・ ポートのキー制御 ・ 通知サービス ・ USB ポートの無効化 ・ VLAN (802.1Q)
対応言語	・ 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、日本語、韓国語、中国語 (繁体字および簡体字)
適合規格	・ CE : EN55022:2010 クラス B、EN55024:201、EN50581:2012 ・ FCC : クラス B ・ RoHS
電源供給 - 外部電源:	出力: 12V, 2.5 A 入力: 100-240V
電流入力	・ 約 200mA @ DC 12V (負荷なし) ・ 約 2400 mA @ DC 12V (USB ポートに全負荷)
電力消費	約 26 kWh/年
動作環境	周囲温度: 5~40°C 相対湿度: 20~80 %
寸法(長さ、幅、高さ)	99 x 140 x 32 mm
重量	160 g
注文番号	M05080 (ユーロ圏) M05081 (英国) M05082 (米国) M05083 (日本)

myUTN USB Deviceserver 製品の特別なソリューション:

myUTN-80 ドングルサーバ

- ・ USBライセンスキー仮想化
- ・ アクセス制御
- ・ ライセンスデータの暗号化



myUTN-800 ドングルサーバ

- ・ USBライセンスキー仮想化
- ・ アクセス制御
- ・ ライセンスデータの暗号化



Made
in
Germany



総代理店 ユーエーシー株式会社
〒140-0004 東京都品川区南品川 2-3-6 第7小池ビル
6F
電話 03-5783-0052
FAX 03-5783-0058
Web <http://www.uac.co.jp>

SEHカスタマーサポートセンター
電話 0570-02-3666
メール support@seh-technology.jp

SEH Computertechnik GmbH Germany (本社)
Suedring 11 | 33647 Bielefeld | Germany
Phone +49 (0) 5 21 - 9 42 26-29
Fax +49 (0) 5 21 - 9 42 26-99

<http://www.seh-technology.com/products/usb-deviceserver/myutn-2500.html>

詳細およびすべての技術情報の完全なリストについては、当社のウェブサイト (www.seh-technology.com) の電子データシートを参照してください。